

## Innesto di corrimano


Il corrimano in legno è un elemento complementare alla barriera N2 e vi è sempre applicabile anche successivamente alla prima posa.  
Il suo utilizzo conferisce al prodotto un diverso impatto visivo e funzionalità per tutti gli utenti della strada.

## Handling Protection

Wooden Handling protection is a complementary element of safety barrier N2 class.  
It can be inserted also after the first installation.  
Its look and function are studied for all the road users.



### SEZIONE - SECTION (mm)

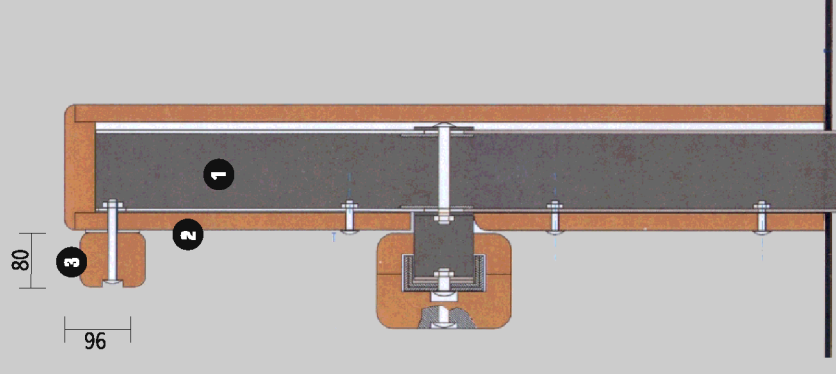

- 1** Appendice montante per corrimano profilato a "U" in acciaio Fe 360 o Corten  
Dimensioni: mm 575 x 100 x 50 spessore 5 mm  
U-channel support of handling protection (Fe 360)  
Dimensions: 575x 100 x50 mm — 5 mm thickness
- 2** Assito di tamponamento per appendice corrimano in legno prima scelta lavorato e trattato. Dimensioni: mm505 x 110 - spessore 25 mm  
Pressured wooden closing plate for handling protection  
Dimensions: 505 x 110 mm — 25 mm thickness
- 3** Corrimano in legno prima scelta lavorato e trattato.  
Dimensioni: mm 2000 x 96 x 80  
Pressured wooden handling protection  
Dimensions: 2000 x 96 x 80