


SEZIONE - SECTION (mm) MOD. CIDNEO




- 1** ATTENUATORE DIURTO IN ACCIAIO FE360 O CORTEN ASSEMBLATO, DIM. 232X98X88 MM, SPESORE 4 MM.
SPACER IN FE360 STEEL OR CORTEN, DIM. 232X98X88 MM, THICKNESS 4MM.
- 2** PALO COMPOSTO PER CORRENTE ORIZZONTALE IN LEGNO DI PINO PRIMA SCELTA LAVORATO E TRATTATO, DIM. 1950X200X140 MM.
COMPOSED POLE FOR HORIZONTAL RAIL IN FIRST QUALITY PRESSURED PINE WOOD, DIM. 1950X200X140 MM.
- 3** PROFILATO AD "U" PER CORRENTE ORIZZONTALE IN ACCIAIO FE 360 O CORTEN, DIM. 2650X120/102X50 MM, SPESORE 4 MM.
HORIZONTAL RAIL IN FE360 OR CORTEN, DIM. 2650X120/102X50MM THICKNESS 4MM.
- 4** MONTANTE VERTICALE IN PROFILATO AD "U" IN ACCIAIO FE360 O CORTEN, DIM. 1700X100X50 MM, SPESORE 5MM.
UPRIGHT "U" SHAPED IN FE360 OR CORTEN, DIM. 1700X100X50 MM, THICKNESS 5MM.
- 5** RIVESTIMENTO IN LEGNO DI PINO TRATTATO.
PRESSURED PINE WOOD COVERING.
- 6** SEMI PALO DA 120MM, IN LEGNO DI PINO TRATTATO, LUNGHEZZA 2000 MM.
HALF POLE SIZE 120MM, IN PRESSURIZED PINE WOOD, LENGTH 2000 MM.
- 7** PIASTRA A DUPLICE "T" SP. 3 MM
PLATE SHAPED AS A DOUBLE "T", THICKNESS 3 MM

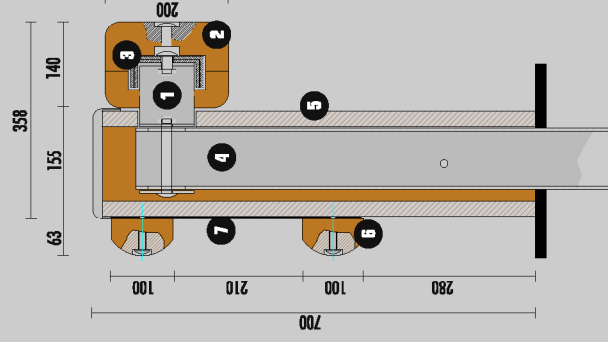

Double protection road/cycle track barrier

SEZIONE - SECTION (mm) MOD. BRIXIA

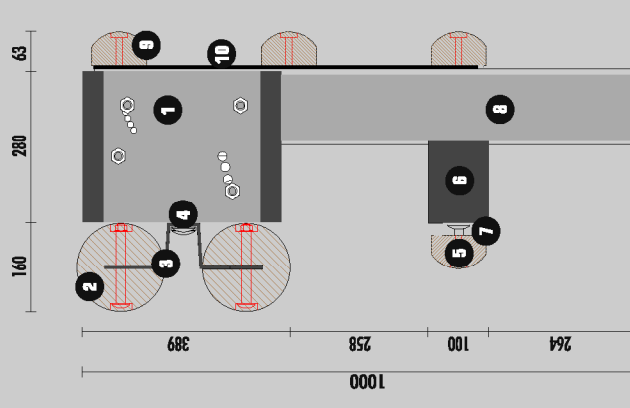

- 1** DISTANZIATORE PER CORRENTI SUPERIORI, SPESORE 3MM.
SPACER FOR UPPER RAILS, THICKNESS 3 MM.
- 2** PALO IN LEGNO TRATTATO Ø 160 MM.
PRESSURED WOODEN POLE; Ø 160 MM.
- 3** LAMINA DEI CORRENTI SUPERIORI, SPESORE 3MM.
HORIZONTAL LAMINA FOR UPPER RAILS: THICKNESS 3 MM.
- 4** BULLONE CON PIASTRINA COPRIASOLA IN ACCIAIO, SPESORE 3MM.
SCREW WITH COVERING BUTTONHOLE PLATE, THICKNESS 3MM.
- 5** SEMI PALO DA 120MM, IN LEGNO DI PINO TRATTATO, LUNGHEZZA 2000 MM.
HALF POLE SIZE 120MM, IN PRESSURIZED PINE WOOD, LENGTH 2000 MM.
- 6** DISTANZIATORE PER CORRENTI INFERIORI, SPESORE 3MM.
SPACER FOR LOWER RAILS: THICKNESS 3MM.
- 7** LAMINA IN ACCIAIO PER CORRENTI DI BASE, SPESORE 3MM.
HORIZONTAL STEEL LAMINA FOR BASE RAILS, THICKNESS 3MM.
- 8** MONTANTE VERTICALE A "C" 1950MM, SPESORE 5MM.
SUPPORT SHAPED AS "C" HIGH 1950MM, THICKNESS 5MM.
- 9** SEMI PALO DA 120MM, IN LEGNO DI PINO TRATTATO, LUNGHEZZA 2000 MM.
HALF POLE SIZE 120MM, IN PRESSURIZED PINE WOOD, LENGTH 2000 MM.
- 10** PIASTRA A TRIPlice "T" SP. 3 MM
PLATE SHAPED AS A TRIPLE "T", THICKNESS 3 MM

