


Ducos barriera di sicurezza in legno-acciaio classe N2



Innesto di corrimano

Il corrimano in legno è un elemento complementare alla barriera N2 e vi è sempre applicabile anche successivamente alla prima posa. Il suo utilizzo conferisce al prodotto un diverso impatto visivo e maggiore funzionalità per tutti gli utenti della strada.

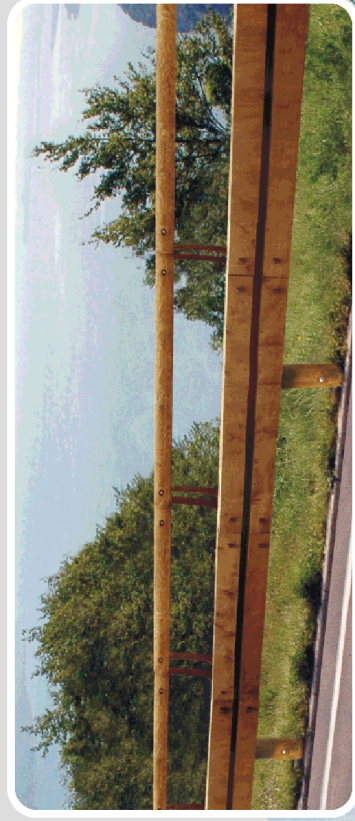

Handling Protection

Wooden handling protection is a complementary element of safety barrier N2 class. It can be inserted also after the first installation. Its look and function are studied for all the road users.

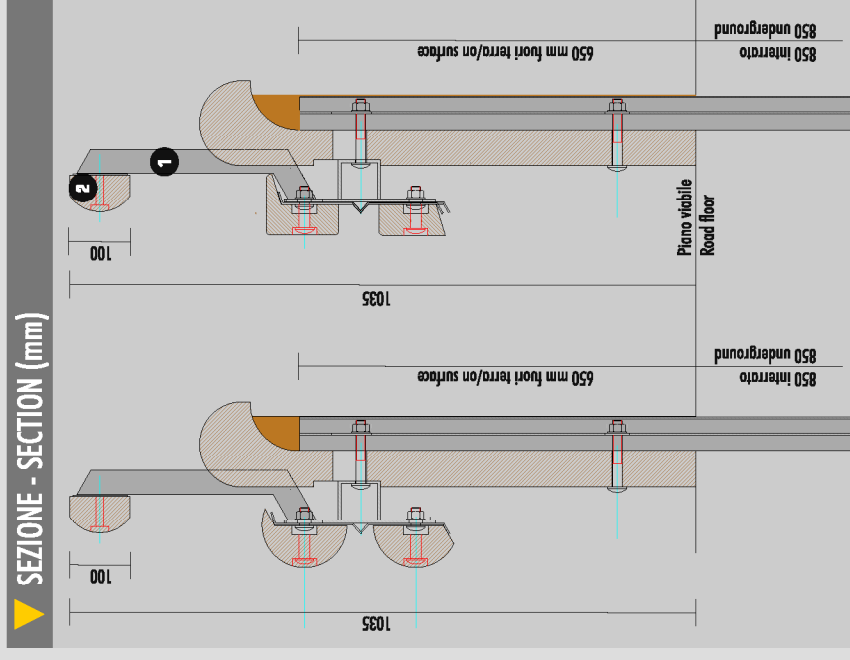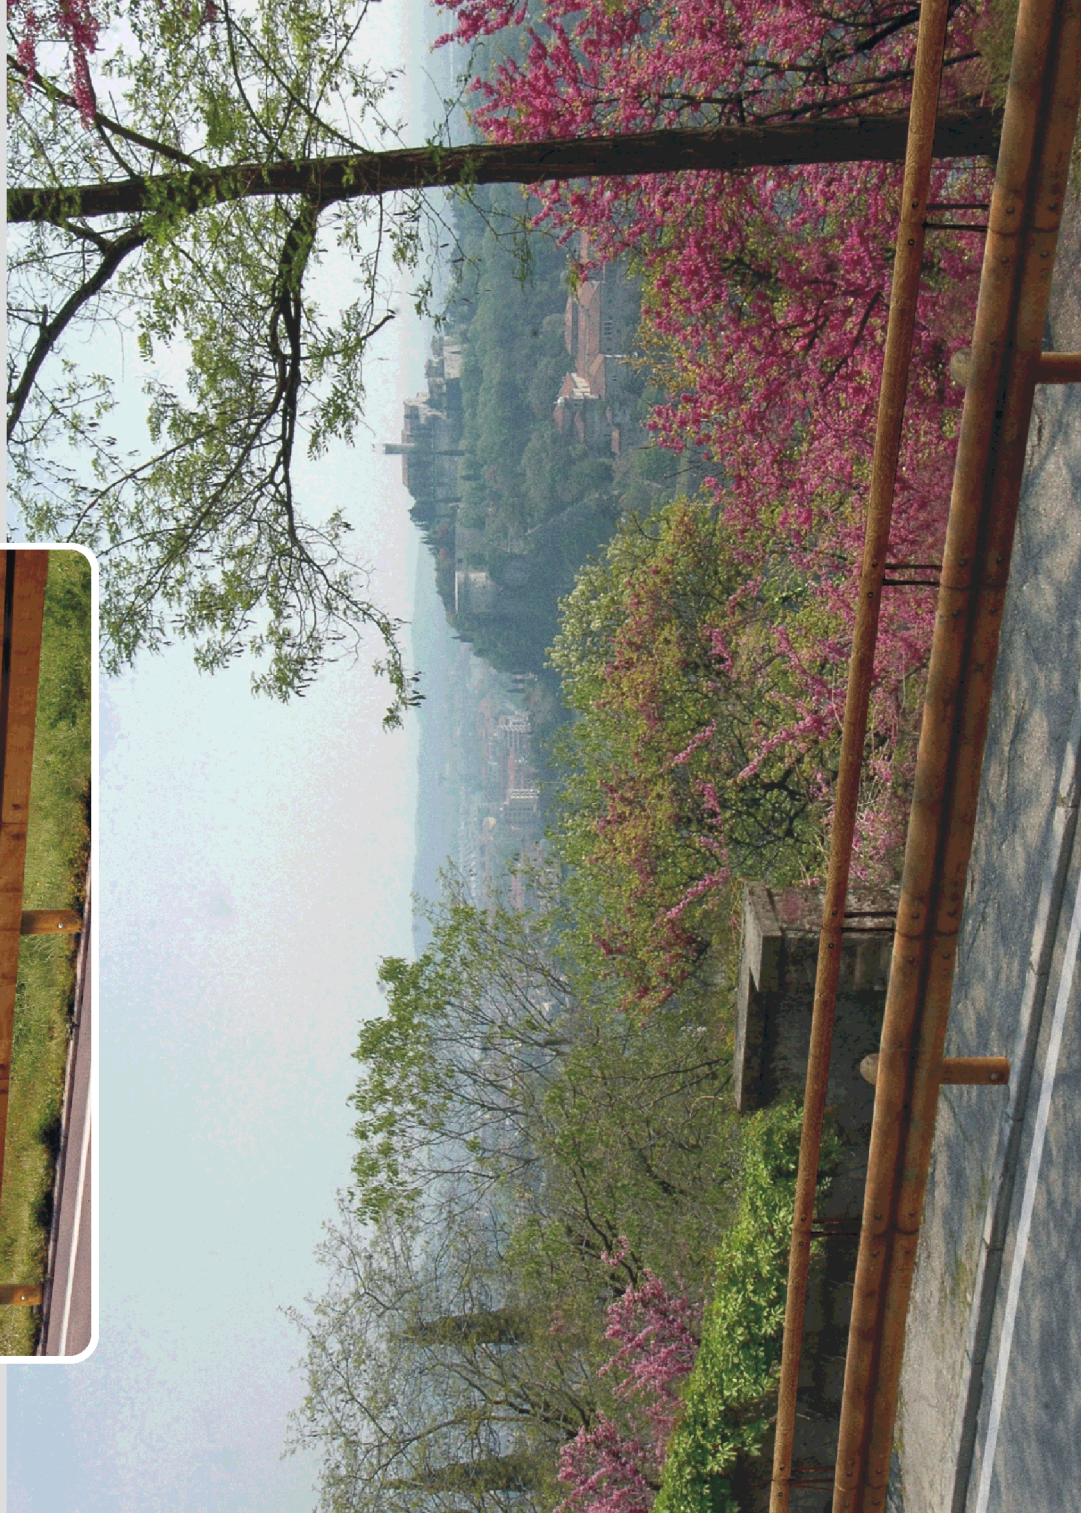

- 1 APPENDICE SUPPORT PER CORRIMANO IN ACCIAIO FE 360 O CORTEN H 490. SUPPORT'S APPENDIX FOR HANDLING IN STEEL FE 360 O CORTEN H 490.
- 2 CORRIMANO IN LEGNO DI PINO PRIMA SCELTA, LAVORATO E TRATTATO DIM. MM 1990X100 HANDLING IN PRESSURIZED FIRST QUALITY PINE WOOD DIM. MM 1990X100